HILIGHT






Caracterizada por líneas esenciales, Hilight se adapta totalmente al estilo arquitectónico de la cocina con una instalación perfectamente empotrada, dejando el espacio sobra la encimera completamente libre y sin obstrucciones visuales. La comodidad en la cocina está garantizada por el potente y silencioso corazón de succión oculto en el techo, combinado con la intensidad de luz ajustable para crear el ambiente adecuado en cada momento. Todas las acciones de mantenimiento pueden llevarse a cabo con tan solo abrir el panel lateral sin ningún esfuerzo, de esta manera, la campana se preservará limpia con facilidad y completamente funcional.

*INTSLACIÓN FLEXIBLE

El motor ofrece 5 posibles salidas en distintas direcciones que le permite decidir en qué lado colocar el conducto de salida de aire.



PRF0156852 | PRF0156894

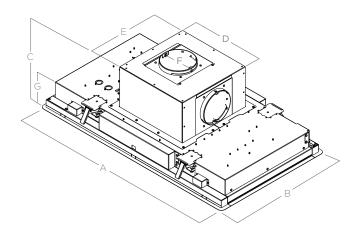

CORTE DE FALSO TECHO: 55 cm X 98 cm *Puede ser instalada hsta a 3 metros.

	PRF0156852 PRF0156894	
А	100 cm	
В	57 cm	
С	30 cm	
D	34 cm	
Е	34 cm	
F	15 cm	
G	11 cm	





ESPECIFICACIONES

Ancho:	100 cm	100 cm	
Modelo:	PRF0156852	PRF0156894	
Dimensiones:	100 cm W x 57 cm D x 32 cm H		
Tipo de motor (Interno):	1,020 m³/h (3 Velocidades + Boost)		
Ruido:	6.8 sones		
Acabado:	Cristal blanco con marco de metal	Panel y marco de Acero Inoxidable	
Controles:	Control remoto		
lluminación:	2 tiras de luces LED de 14 Watts, 750 Lúmenes por lámpara		
Filtro de grasa:	Aluminio anodizado+ filtro de malla+ aspiración perimetral		
Ducto de transición:	Ducto redondo de 15 cm (distintas direcciones)		
Tipo de instalación:	Puede alcanzar alturas de techo de hasta 3 mts.		
Características eléctricas:	120 V~ 60 Hz 4 A 478 W		
KITS: Kit Recirculante:	KIT0167875 (Contiene 3 filtros de carbón de larga duración)		

CARACTERÍSTICAS



DIM-LIGHT - Permite regular la intensidad de la luz conforme la intensidad deseada. Esta característica ofrece un modo discreto, personal y práctico para contribuir a la creación de una atmósfera perfecta en la cocina.



SUPER EASY INSTALLATION - Con este exclusivo sistema diseñado por Elica, la instalación se puede realizar en total seguridad y en pocos pasos, salvaguardando el aspecto del producto y el espacio en el que será montado. Las operaciones de montaje y conexión son simples e intuitivas.



TUNE WHITE - La posibilidad de escoger la tonalidad de blanco preferida crea una atmósfera óptima según la ocasión. La regulación de grados Kelvin puede ir desde una tonalidad cálida, 2400°K, hasta un color frío, 5000°K.



REMOTE CONTROL- El control remoto ELICA cumple con los requerimientos ADA, proporcionando mayor comodidad para los usuarios, así como facilitando el acceso de uso a personas con movilidad limitada.



REPLACE FILTER ALARM - Cuando este se active, su campana emitirá un *beep*, una señal para hacerle saber que hay que reemplazar los filtros. Ver manual para activar la función.



TOP PERFORMANCE - Alta capacidad de captura de humos con un rango de aspiración promedio de 1,020 m³/h con bajos niveles de ruido que van de 1.2 a 1.7 sones a la velocidad de trabajo.



LONG LIFE FILTER - El filtro de aire que se puede regenerar por si solo y durar hasta 3 años. Para mantener estas características, el filtro solo requiere un sencillo mantenimiento: lavar cada 2 o 3 meses con agua caliente y jabón neutro (también puede usarse una lavadora de trastes a 18°C) y secar en el horno por 10 minutos a 37°C.



TOTAL INTEGRATION - Productos cuidadosamente diseñados para integrarse a la perfección con los gabinetes manteniendo la armonía en la cocina.



REPLACE FILTER ALARM - Cuando este se active, su campana emitira un *beep*, una señal para hacerle saber que se deben limpiar los filtros. En algunos modelos, una luz intermitente se mantendrá activa hasta que se limpie. Ver manual para activar la función.

